


# Пластины T-Max® U-Lock для точения резьбы

UN 60° Полный профиль

THFTSR ISO 5864-1978  
TCTR 2B  
NT 1

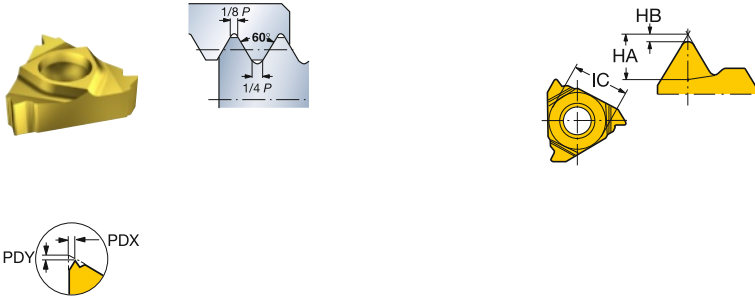

## Внутренняя правая резьба

		Размеры, мм, дюйм																	
		P	M	K	N	S	H	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"				
		1020	1020	1020	1020	1020	1020	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"				
11	1/4	32.0	1	R166.0L-11UN01-320	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.50	.0197	0.04	.0016	0.60	.023	0.68	.026
		28.0	1	R166.0L-11UN01-280	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.58	.0228	0.05	.0020	0.80	.031	0.68	.026
		24.0	1	R166.0L-11UN01-240	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.67	.0264	0.06	.0024	0.85	.033	0.68	.026
		20.0	1	R166.0L-11UN01-200	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.80	.0315	0.07	.0028	0.90	.035	0.68	.026
		18.0	1	R166.0L-11UN01-180	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.89	.0350	0.08	.0032	1.00	.039	0.68	.026
		16.0	1	R166.0L-11UN01-160	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1.00	.0394	0.09	.0035	1.00	.039	0.68	.026
		14.0	1	R166.0L-11UN01-140	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1.13	.0445	0.11	.0043	1.05	.041	0.68	.026

## Внутренняя левая резьба

		Размеры, мм, дюйм																	
		P	M	K	N	S	H	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"				
		1020	1020	1020	1020	1020	1020	HA	HA"	HB	HB"	PDX	PDX"	PDY	PDY"				
11	1/4	32.0	1	L166.0L-11UN01-320	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.50	.0197	0.04	.0016	0.60	.023	0.68	.026
		28.0	1	L166.0L-11UN01-280	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.58	.0228	0.05	.0020	0.80	.031	0.68	.026
		24.0	1	L166.0L-11UN01-240	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.67	.0264	0.06	.0024	0.85	.033	0.68	.026
		20.0	1	L166.0L-11UN01-200	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.80	.0315	0.07	.0028	0.90	.035	0.68	.026
		18.0	1	L166.0L-11UN01-180	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.89	.0350	0.08	.0032	1.00	.039	0.68	.026
		16.0	1	L166.0L-11UN01-160	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1.00	.0394	0.09	.0035	1.00	.039	0.68	.026
		14.0	1	L166.0L-11UN01-140	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1.13	.0445	0.11	.0043	1.05	.041	0.68	.026

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

